


WideTEK®

Accesorios

Puente para Pantalla Táctil HD de 21"

Para los WT36CL y WT48CL



Control total del escáner a través de ScanWizard y Pantalla táctil de 21". Funciona con todos los soportes sin ocupar espacio adicional.

Image
Access

© 11-2021 / ES

WideTEK 36/48CL Opción para manejo de Pantalla Táctil

El WT36/48CL-SCREEN-BRIDGE permite instalar una pantalla táctil HD de 21", en la parte superior de cualquier escáner WT36CL / 48CL. El puente del monitor se monta a los lados del escáner y se extiende a través de la parte superior, dejando suficiente espacio para que los documentos se devuelvan por la parte frontal de ser necesario.

Debido al método de montaje único, el puente no ocupa ningún espacio adicional. Funciona con cualquier WT36CL o WT48CL independientemente del soporte del piso o el soporte de la impresora.

El monitor cuenta con una relación 16:9 resolución HD (1920 x 1080) y una relación de alto contraste de 3,000: 1. Combinado con un ángulo de visión ancho (178 ° / 178 °), es ideal para el manejo efectivo de trabajos, incluidas las previsualizaciones de alta resolución.


No se necesita PC, todo se puede realizar desde la pantalla táctil, inclusive el envío de imágenes a través de la red, a cualquier destino en el mundo. Con la funcionalidad total de ScanWizard, administre el escáner y su configuración, y revise sus imágenes escaneadas de ser necesario, para la mayor garantía de calidad y la mejor productividad.



Pantalla táctil en un WT36CL montado en la posición central

Características

- Ejecuta el software ScanWizard Scanner Control en una moderna Pantalla táctil HD con 1920 x 1080 píxeles.
- Haga Zoom y desplace (Pan) imágenes escaneadas en tiempo real como en un teléfono inteligente.
- La ruta de papel y la posición para servicio del escáner no están obstruidas.
- Una variedad de opciones de montaje para muchas posiciones de pantalla diferentes.
- El tiempo de montaje es inferior a 20 minutos, solo se requiere una herramienta.
- El manejo inteligente de cables rutea todos los cables cuidadosamente a la parte posterior.
- Dos versiones, para los escáneres WideTEK 36CI y WideTEK 48CI.
- Consumo de energía de solo 20VA (típico), cumple con normatividad Energy Star.

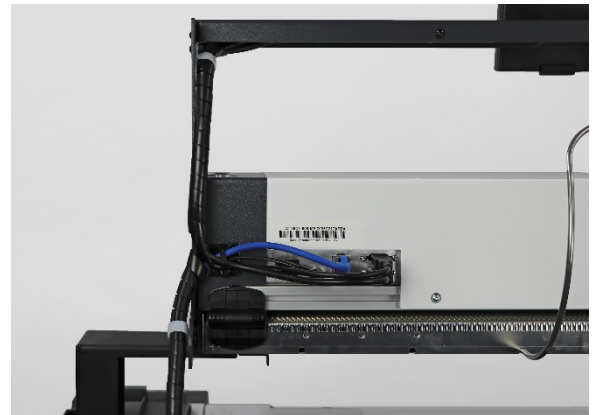

Vista posterior de los conectores y las guías de cable

DATOS TÉCNICOS

Resolución	HD, 1920 x 1080 píxeles, pantalla IPS
Operación	PCAP multitáctil de 10 puntos
Dimensiones y peso	Ancho del escáner + 10 mm, 0.4 pulgadas, 7,2 kg, 16 lbs
Ajustes	Posición de montaje a la izquierda, centro y derecha, altura y profundidad ajustable durante la instalación
Conexión	Puerto de visualización, HDMI, VGA, USB2.0 TOUCH
Eléctrico	90 - 240 V, 20 VA, 45 - 65 Hz
Número de orden	WT36CL-SCREEN-BRIDGE, WT48CL-SCREEN-BRIDGE



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, USA
Oficina: +1 (615) 675-4141
Ventas: +1 (703) 975-1357

www.imageaccess.us